

DESCRIPCIÓN

PASA® Malla Plus es una membrana no tejida cuadrículada de poliéster, altamente flexible, diseñada para dar refuerzo multidireccional complementario a sistemas de impermeabilización en frío.

VENTAJAS

- Integra y refuerza la unión entre las capas de impermeabilizante formando un sistema continuo y resistente.
- Refuerza las capas impermeabilizantes, ayudando a soportar ligeros esfuerzos de tensión.
- Refuerza el sistema impermeable mejorando la resistencia al intemperismo gracias a sus fibras sintéticas de poliéster.

USOS RECOMENDADOS

- **PASA® Malla Plus** se usa como refuerzo integral de sistemas de impermeabilización de aplicación en frío, asfálticos, o acrílicos, tanto base agua como solvente.
- Como refuerzo de puntos críticos en impermeabilizaciones en frío.


APLICACIÓN

PRECAUCIONES AL APLICAR EL PRODUCTO

- No utilizar en sistemas impermeables en caliente.
- No aplicar bajo amenaza de lluvia.
- No dejar a la intemperie.

COLOCACIÓN

- Colocar **PASA® Malla Plus** de manera simultánea a la aplicación de la primera capa de impermeabilizante acrílico o asfáltico, sobre el producto aún fresco. Realizar el planchado de la malla sin agregar material adicional, con el fin de eliminar arrugas, falsas adherencias y abolsamientos ocasionados por un mal acomodo.
- Antes de iniciar los trabajos de impermeabilización, se recomienda cortar y alinear los rollos de **PASA® Malla Plus** conforme a las dimensiones de la superficie a tratar, a fin de facilitar su colocación. El corte puede realizarse con navaja, tijeras o cutter.

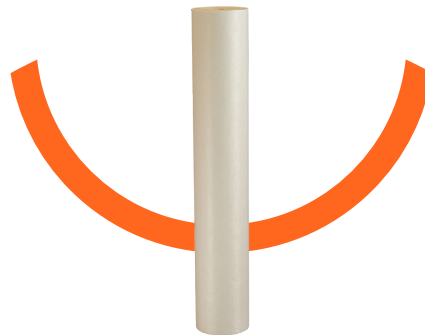

- Iniciar la colocación desde la parte más baja de la losa, asegurando que los traslapes entre lienzos sean de al menos 10 cm en sentido longitudinal y de 20 a 25 cm en sentido transversal, con respecto a la dirección del rollo y perpendiculares a la pendiente. Colocar la malla presionándola sobre la capa de impermeabilizante aún fresca, eliminando arrugas y abolsamientos mediante el uso de brocha o cepillo hasta lograr una correcta adherencia.
- En caso de que el tiempo de secado del impermeabilizante sea muy rápido, se recomienda colocar **PASA® Malla Plus** por secciones, de acuerdo con el avance de la impermeabilización.
- Una vez colocada la malla, esperar el tiempo de secado recomendado y posteriormente aplicar la segunda capa de impermeabilizante, previa eliminación de polvo o agua acumulada sobre la superficie de **PASA® Malla Plus**. Para la limpieza, utilizar un trapo húmedo.
- En sistemas multicapas, que incluyan dos o más membranas de refuerzo con sus respectivas capas de impermeabilizante, la membrana de refuerzo deberá colocarse de manera transversal respecto a la capa anterior, con el objetivo de mejorar la resistencia y el desempeño del sistema.
- Nunca colocar **PASA® Malla Plus** en ángulos mayores a 45°, como en las juntas entre losa y pretil o entre losa y bases de tinacos. En estos puntos es indispensable la presencia de chaflanes, ya que, de no existir, se incrementa el riesgo de desprendimiento del sistema impermeable.
- Para aumentar la resistencia del sistema, se recomienda colocar una capa adicional de **PASA® Malla Plus** y de impermeabilizante en todos los puntos críticos, tales como: vértices, esquinas, grietas, fisuras, ángulos, bajadas pluviales y juntas frías. Para estos refuerzos, pueden cortar tiras de **PASA® Malla Plus** con un ancho mínimo de 10 cm y colocarse en las zonas indicadas.

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

Fecha de actualización: Marzo 2026.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® MALLA PLUS

Impermeabilizantes

Refuerzo multidireccional para Sistemas de Impermeabilización en frío

Ficha Técnica

PRESENTACIÓN / COLORES Y RENDIMIENTO

Presentación	Colores	Rendimiento	
• Rollo de 1,10 x 100 m (ancho x largo)	• Blanco	Unidad	
		Rollo	99,5 m ²

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación	Método
Peso del rollo	7,1 kg	ASTM-D-638
Composición química	97% poliéster	Método Interno
Ancho de rollo	1,10 m	Método Interno
Longitud por rollo	100 m	Método Interno
Color	Blanco	Visual

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Marzo 2026.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

PRECAUCIONES

- **H303:** Puede ser nocivo en caso de ingestión.
- **P101:** Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- **P332 + P313:** En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
- **P301 + P330 + P331:** En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito.
- **P305 + P351 + P338:** En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- **P402:** Almacenar en un lugar seco.
- **P501:** Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional. (Procedimiento Manejo de Residuos Peligrosos /Plan de manejo integral de residuos).

EMBALAJE Y CADUCIDAD

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	24 meses a partir de la fecha de fabricación.
Estiba máxima	Una sola estiba en posición vertical.

SEGURIDAD Y CALIDAD EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PICTOGRAMAS



Fecha de actualización: Marzo 2026.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

USO RESPONSABLE:

Usar solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios.

MANEJO DE RESIDUOS:

- No verter residuos en desagües, ríos o manantiales.
- Separar los envases vacíos y disponerlos en contenedores adecuados para el reciclaje
- Se considera un Residuo Manejo Especial (RME) en la normativa mexicana.
- No debe ser dispuesto en rellenos sanitarios comunes ni tiraderos clandestinos.
- Para obtener información detallada sobre la normativa y centros de gestión específicos en su localidad, puede consultar el sitio web de la Secretaría de Medio Ambiente local

EQUIPO DE PROTECCIÓN



Esta ficha técnica y la información contenida en ella son propiedad exclusiva de Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A de C.V (en adelante, PASA®), y/o de empresas del Grupo de Holcim, con domicilio en Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México, y están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación, reenvío o cualquier otro uso no autorizado de esta ficha técnica o su Propiedad Intelectual, en su totalidad o en partes. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a la legislación aplicable.

Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos mencionados en esta ficha técnica son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este producto no implica una afiliación, patrocinio o respaldo del producto o servicio por parte de PASA®.

El producto cumple con las propiedades técnicas señaladas, por lo que será responsabilidad exclusiva del usuario la aplicación y manejo del producto de conformidad con las instrucciones, advertencias, almacenamiento y recomendaciones de la etiqueta, la ficha técnica y hojas de seguridad, así como de verificar la idoneidad y aplicación del producto para sus necesidades específicas.

PASA® no asume ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o uso del producto o de la información contenida en este documento. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a PASA®, la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso.

Las especificaciones técnicas, características y datos de desempeño presentados en esta ficha técnica pueden estar sujetos a cambios posteriores de PASA®. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las características y/o la producción del producto en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información consulte www.pasaimper.com o al área técnica de PASA® al correo electrónico info@pasaimper.com.

Elaborado y comercializado por empresas del grupo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V.

Fecha de actualización: Marzo 2026.

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.